

Інструкція
по перепрошивке файла конфигурации
Wi-Fi роутера TP-Link TL-WR741ND

Для установки файла конфигурации (прошивки) сделайте следующее:

1. Подключите кабель интернета к Вашему ПК . Проверьте модель и версию роутера (Рис.1).



Рисунок 1

2. Перейдите по ссылке <http://www.tp-link.ua/support/download/>
3. Выберите модель роутера (Рис. 1).
4. Скачайте прошивку в зависимости от версии роутера (Рис.2).

Аппаратная версия	Описание
TL-WR741ND V4	Wireless Lite N Router
TL-WR741ND V3	Wireless Lite N Router
TL-WR741ND V2	Wireless Lite N Router
TL-WR741ND V1	Wireless Lite N Router

Рисунок 2

Внимание! Перед установкой обратите внимание на дату публикации (Рис.3).

	Дата публикации	21.05.2014
	Язык	Русский
	Размер файла	3.14 MB
TL-WR741ND_V4_140521_RU	Операционная система	Win2000/XP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux
	Изменения и исправления	1. Added Pre-installed ISP Configuration. 2. Fixed bug about router can't forward Apple Bonjour package under WDS wireless mode.
	ПРИМЕЧАНИЕ	For TL-WR741ND V4

Рисунок 3

5. Разархивируйте загруженные файлы.
6. Подключите роутер к Вашему компьютеру с помощью кабеля (патч - корда).
7. Запустите Internet Explorer или Mozilla Firefox и зайдите на веб-интерфейс роутера (адрес для входа указан на наклейке под роутером) (Рис. 4).



Рисунок 4

8. После входа сделайте резервную копию настроек (Рис. 5).

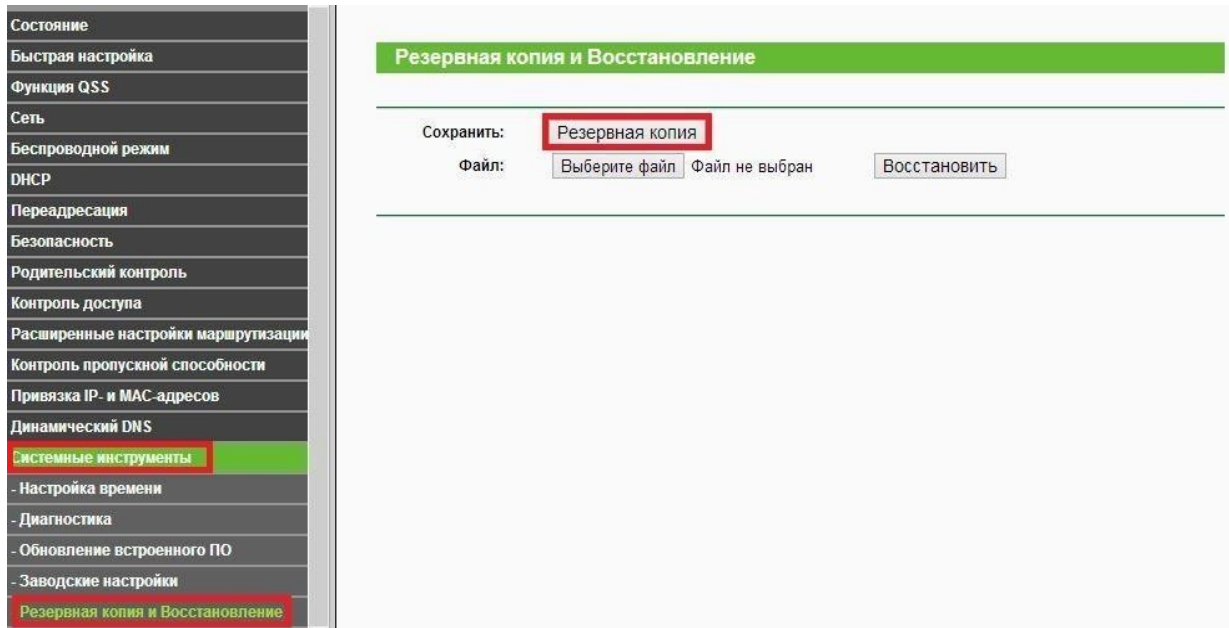


Рисунок 5

Внимание! IP-адрес или ссылку нужно написать в адресной строке Internet Explorer или Mozilla Firefox.

9. Затем зайдите в меню «Системные инструменты».

10. Загрузите файл прошивки в разделе «Обновление встроенного ПО» (Рис. 6).

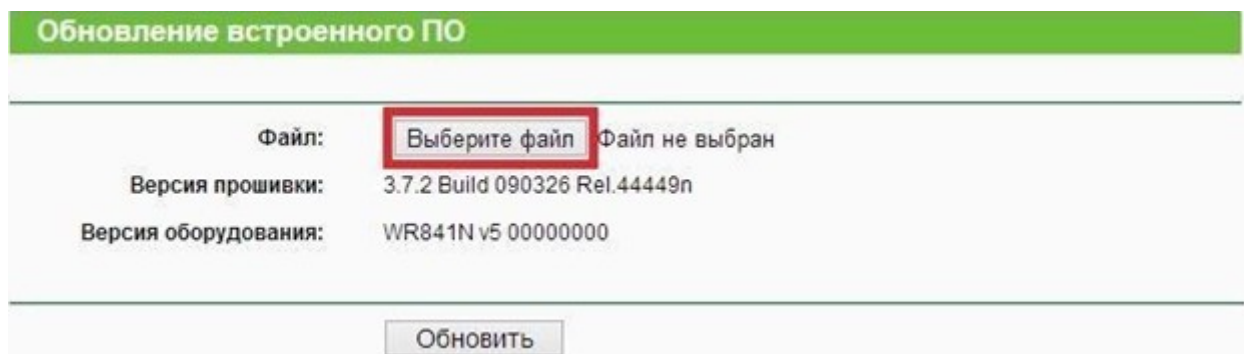


Рисунок 6

11. Нажмите «Обновить». По завершении обновления на экране появится сообщение об удачном обновлении ПО.

12. После обновления убедитесь, что версия установленного ПО соответствует версии на сайте. Если версии совпадают, перейдите к восстановлению настроек (Рис.7).



Рисунок 7

13. Перейдите в меню «Системные инструменты» ----> «Резервная копия и Восстановление».

Выберите файл, который был получен в ходе резервного копирования (п.8) и нажмите «Восстановить»

(Рис.8). После удачного восстановления перезагрузите роутер и проверьте работу интернета.

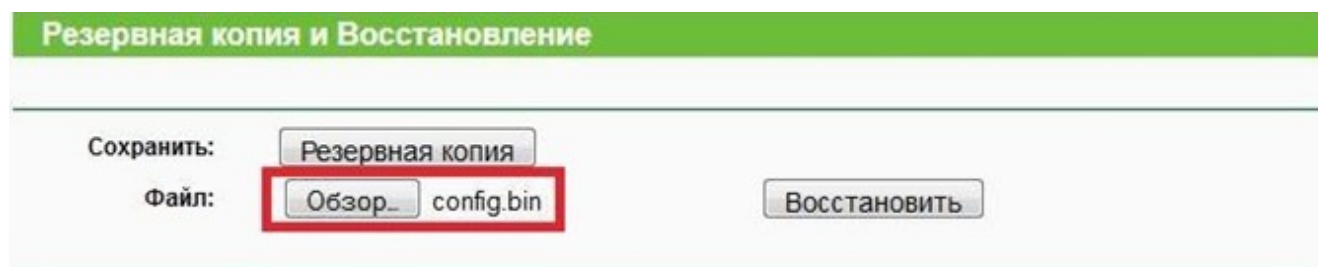


Рисунок 8